施工待检区域变化条件下
无人机剩余覆盖路径重规划研究进展

2026 年 10 月 11 日

本研究面向施工待检区域扩展与突发障碍，研究从无人机当前位置更新剩余覆盖路线的方法。本文汇报研究范围、文献依据和阶段性实验结果。

一 研究问题与研究范围

1 环境变化与重规划问题

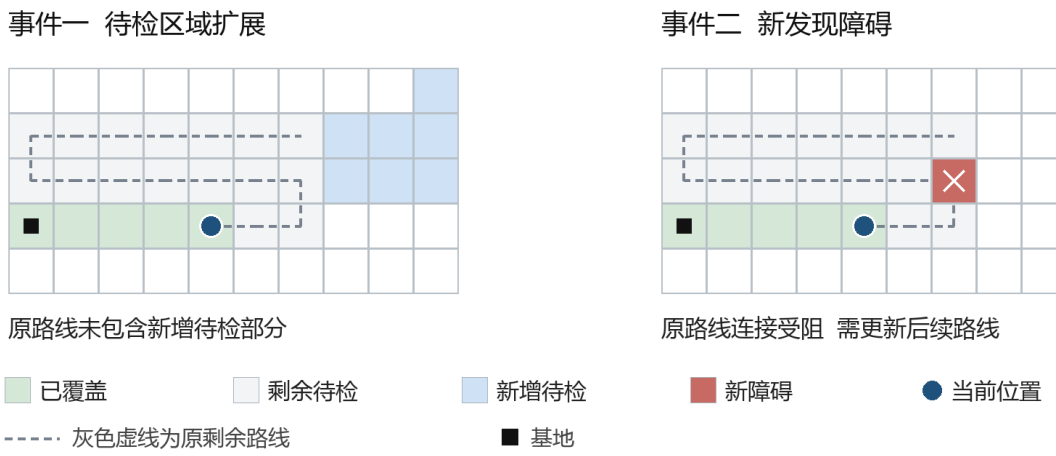


图 1 两类环境变化及原剩余路线示意

核心问题：待检区域扩展或新发现障碍后，如何利用已有覆盖进度，从当前位置更新剩余路线，减少重复移动与绕行？

2 研究边界与模型假设

项目	本阶段设定
研究对象	单无人机剩余覆盖路径重规划
环境变化	待检区域扩展与新发现障碍
主要目标	完成剩余可执行覆盖并返航的移动步数
同时评价	计算时间与路线可行性
暂不涉及	视觉识别 飞控 多机协同与复杂任务调度

运动与采集：采用二维四邻接栅格，每移动一格计一步，仅采集正下方一格。当前位置与已覆盖区域来自事件前实际执行轨迹。

障碍与目标：障碍禁止飞入并遮挡路面。被遮挡的未完成目标保留为暂缓任务，不计为完成。各方法接收相同的当前信息，不获取未来事件。

适用范围：当前主要测试固定飞行域内的待检区域扩展，以及单次信息更新后的规划。连续多事件和飞行域本身扩展尚未全面验证；步数与资源上限尚未标定为真实电量。

研究不以新增路面必须立即检查为前提，重点评价路径代价与计算开销。局部航段最短不保证整条覆盖路线最短，因此还需检验剩余目标的访问顺序与覆盖组织方式。

二 主要参考文献与技术启示

1 限时覆盖重规划方法

研究对象：OARP-Replan 研究已有覆盖路线在执行中受到未知静态障碍阻断后的重规划问题[1]。其基本表示为轴向覆盖条带，先调整受影响的条带结构，再通过广义旅行商问题组织服务对象的访问顺序及方向。广义旅行商建模在此用于表达同一覆盖对象存在不同入口、出口或执行方向的选择。

核心方法：该方法利用已有路线，将部分连续路径段作为整体保留，以限制需要重新排序的规模；结合条带划分模型与给定计算时间预算，寻找可及时获得的改进路线，必要时采用贪心绕行方案。其重要启示是：路径质量与求解时间需要同时考虑，旧路线复用可以作为控制计算规模的手段。

适用差异：该文主要处理固定作业空间中的未知障碍，不直接定义待检区域真实新增；其目标考虑作业时间，也不能直接等同于本研究的四邻接最少步数。保留旧段与减少条带数有利于压缩问题规模，但是否降低剩余移动代价仍需验证。

2 TRACE 的层次覆盖树方法

研究对象：TRACE 面向未知静态环境，通过层次覆盖树描述剩余未覆盖空间的递归分解[2]。新发现障碍或已经完成的覆盖可能使剩余空间分裂为多个区域，算法据此扩展树节点，并维护区域访问序列。更新时重点调整受影响区域，保留未变化区域的相对顺序。

核心方法：其局部规划结合往返扫描与区域内访问排序：环境未完全揭示时进行在线扫描，区域充分已知后再组织剩余格的访问。树边表示区域分解的继承关系，并非直接可飞行连接。因此，TRACE 不能简单理解为在最小生成树上进行深度优先遍历。

借鉴与边界：该文对本课题的主要启示是以剩余区域结构组织重规划，并将更新范围限制在受影响部分。其原设定中工作空间固定，剩余区域主要缩减和分裂；新增待检区域可能引起扩容、连接或合并，这些操作不能直接照搬。本文所用版本为 2026 年预印本，当前已完成阅读分析，尚未进行代码复现。

3 快速覆盖图与局部补覆盖方法

核心方法：C*面向未知环境，增量构建快速覆盖图，以节点和边描述覆盖航点及连接关系[3]。通过采样和剪枝维护较紧凑的图结构，结合往返覆盖、死端回退及覆盖空洞的局部访问优化，推进整体覆盖。

借鉴与边界：该方法说明覆盖规划不仅需要记录已完成区域，还需要维护未完成作业的可达结构和回访连接。其覆盖图、回退和局部补覆盖机制具有参考价值，但原问题中的未知空间探索、连续覆盖足迹与本课题的已更新地图、单格成像并不相同，不能直接以原实现成绩作为当前场景的性能依据。

4 三篇文献与本课题的关系

三篇文献分别提供了限时重规划、剩余区域分解和覆盖图维护的思路。本课题尚未预设将三者全部组合，而是通过共同场景检验具体机制是否有效。未知区域逐步揭示与待检区域真实扩展需明确区分；已有完整覆盖保证也不意味着整条实际路线达到最少步数。

三 对照算法与实验设计

1 对照算法及实现范围

目前采用由简单修补到整体重算、再到结构化候选的对照方式。算法简称用于标识实验实现，不代表已提出新的论文方法。

方法	基本处理方式	当前定位
P1 旧路线修补	保留旧目标顺序，插入新增任务并修复连接	工程基线
P2 整体重算	构造横纵扫描、最近邻与 2-opt 候选，比较实际覆盖路线	主要强基线
OARP 核心适配	条带划分、旧段组织与方向访问排序	文献核心适配
横纵条带候选	构造横纵最大条带，采用 GLNS 优化访问	工程候选
MST 树候选	以目标间最短距离构建最小生成树，再生成访问序列并优化	工程候选

P2 的优化方式：P2 中的 2-opt 通过交换访问序列中的连接关系进行局部改进；各访问点之间采用地图上的合法最短路径连接。

共同保底机制：P2_SHARED 在原 P2 基础上增加共同保底候选，使条带、树和重算方法在等预算实验中均能保留已获得的合法路线。P2 为启发式方法，不保证全局最优。

条带排序工具：GLNS 即广义大邻域搜索，通过移除并重新插入部分访问对象，迭代改进访问安排。

复现范围：OARP 核心适配已实现两类条带数学模型、整数结果检查及访问排序，排序使用 GLNS 求解器的 C++移植版。

尚未复现原论文完整的持续运动、后台计算与连续中断流程，也未复现原机器人动力学及实验数据。MST 候选不是 TRACE 或 C*；C*历史核心实现仍需按当前单格模型适配后才能进行等条件比较。

2 场景生成与公平比较

仿真先生成初始道路和执行路线，运行至指定阶段，再发布直线或拐角扩展、新障碍或二者组合。各方法从同一当前位置出发，共享已完成覆盖、当前地图、目标集合、基地和计算预算。开放飞行域与走廊飞行域分别用于检查绕行空间的影响。

现有开发数据包括 64 个基础快照、24 个中等规模快照、48 个微型精确求解快照和 96 个结构压力快照。

部分快照共享初始历史，且同批地图用于多轮诊断，执行次数不能视为独立样本数。目前没有真实施工事件分布数据，这些地图用于算法诊断，不视为现场统计样本。

3 指标与核验方法

主要指标为完成剩余可执行覆盖并返航的总移动步数，同时记录计算时间、合法路线获得情况及方向变化等辅助指标。小规模使用两种独立精确表述核对全局最少步数；中等规模使用最好已知可行路线和严格下界辅助评价。

全部路线独立检查起终点、相邻移动、障碍碰撞、遗漏目标、返航与资源上限。

无合法路线的执行按失败保留，不以零步参与优势比较。输入、源码与结果均留存核验记录。0.1 秒等预算属于计算敏感性设置，尚非已验证的实际作业截止时间。

部分方法使用 C++求解器，P2 主要由 Python 实现，墙钟时间差距仍可能受实现语言影响。

四 前期实验结果与阶段性发现

1 旧路线修补与文献机制对照

单格模型 64 例中，P2 全部获得合法路线，P1 有 5 例未在预算内获得合法路线。共同成功的 59 例中，P2 更短 28 例，P1 更短 10 例，21 例相同。这表明保留旧访问顺序并不必然优于整体重算。

OARP 核心适配的两种版本在 64 例上均完成最终路线核验。其中核心版本 2 总步数 10188，P2 为 10144，尚无总体优势。

后续固定条带、拆分旧段约束时，每个版本有 12 例改善；固定访问结果、跳过途中已经完成的服务时，每个版本有 37 例改善。上述实验支持这些约束和执行规则会影响代价，但还不能据此确定新方法的总体优势。

增加横纵条带候选曾在基础组上降低总步数，但该轮增加了搜索机会，未控制共同计算预算，因此进一步设置了新场景等预算比较。

2 中等规模等预算比较

24 个新快照、相同 5 秒预算下，三种方法均获得合法完整路线，结果如下。表中每个快照计一次。

方法	总步数	较 P2 更短	与 P2 相同	较 P2 更长
P2_SHARED	3384	—	—	—
横纵条带候选	3514	3	4	17
MST 树候选	3558	5	5	14

条带和树候选未在该批场景中获得稳定优势。该结果否定的是当前具体实现与候选组织方式，不能推广为 TRACE、C*或所有树结构方法无效。该批地图随后用于预算诊断，现已属于开发集。

3 小规模全局最优校验

为确认基线还存在多少步数改进空间，分别采用格级状态搜索与最短路距离上的精确访问排序求解，两种表述在全部实例上给出相同结果。

数据组	精确最优总步数	P2 总步数	P2 达到最优
48 例微型场景	548	548	48 例
96 例结构压力场景	1464	1466	95 例

96 例中有 6 例无剩余待检格，仅需返航。唯一非最优例中，P2 为 23 步，最优为 21 步。结果说明当前微型场景接近饱和，继续围绕此类小图优化难以获得充分的普遍性证据；但也不能据此认定 P2 在更大、更复杂环境中已经最优。

五 本轮计算预算诊断与实现优化

1 计算预算对路线质量的影响

在 24 个中等规模快照上，对三种方法设置 0.1、0.5、2、5 和 20 秒预算，每组合运行两次，共 720 次求解，全部保留了合法完整路线。原 P2 在 0.1 秒下较自身 20 秒结果多走约 13.8%，5 秒与 20 秒结果一致；条带候选在极短预算下表现较好，充分预算下则总体不及 P2。

这表明计算时间与路线质量存在权衡，但需进一步检查差距是否来自实现低效。本轮因此先开展分阶段耗时审计，而未直接据此设计新的混合算法。

2 耗时定位与改进方式

24 例分阶段计时与调用统计中，开销主要集中于最近邻排序和 2-opt。原程序已经缓存点对路径，但仍累计执行 206512 次首次点对 A*搜索，并产生大量缓存查询。计时和调用统计本身会增加开销，因此仅用于定位；实现优化的正式对照未加入这些统计。

随后保持候选顺序、覆盖规则、排序规则和实际路径选择不变，将首次点对距离计算改为按起点采用广度优先搜索（BFS）批量建立距离表。实际输出路径仍沿用原 A*，并保留最短路并列时的选择规则，避免路线经过的待检格发生无意变化。该处理属于工程优化，不作为覆盖算法创新。

3 配对实验结果

优化前后在同批 24 个快照、4 个预算下各运行两次，共 384 次求解。下表每项总步数来自 24 个快照的两次运行。

预算	原实现总步数	优化实现总步数	步数减少
0.1 秒	7700	7424	276
0.5 秒	7396	6944	452
5 秒	6768	6768	0
20 秒	6768	6768	0

20 秒档实际计算总耗时由 47.24 秒降至 17.65 秒，减少约 62.6%；充分预算下路线逐点一致。

短预算下，优化使程序能够完成更多候选搜索，从而减少移动步数。这说明此前的部分性能差距来自实现效率，不能全部归因于覆盖规划思想。

本轮 24 条审计路线与 384 条配对路线全部通过覆盖、避障、返航及统计核验，6 项相关回归测试通过。

优化后仍存在短预算损失，但其普遍性和剩余改进空间需在新地图上复核。与条带、树方法的正式比较也需在统一基础设施下同批重测。

六 阶段性结论与后续研究计划

1 阶段性结论

本阶段建立了针对区域扩展和突发障碍的剩余覆盖实验模型，完成了主要工程基线、OARP 核心适配以及精确参照与独立核验。实验表明，已有覆盖进度必须保留，但未执行旧路线的访问顺序不宜作为不可变约束；条带数量、结构紧凑性和实际移动步数之间也不存在简单的一致关系。

当前证据：当前 P2 在微型开发场景中具有较强性能，条带和 MST 候选尚未在中等规模等预算比较中形成稳定优势。

研究判断：常规实现优化能够显著改变短预算表现，因此研究评价需建立在合理优化的基线上。现阶段尚未确定论文主算法及其创新性，不宜将候选组合或距离缓存直接表述为算法贡献。

适用限制：上述判断以当前人工场景和简化模型为依据。中等规模的长预算解仍是启发式结果；尚未验证连续多事件、真实能耗和现场收益。算法仿真有效性与实际部署有效性需分别说明。

2 后续研究安排

第一步 统一基线并开展新场景复核

冻结合理优化的共同距离计算、路径展开和保底机制，生成事先规定结构与规模的新场景，同批开展等预算比较，检验现有差距是否稳定。开发场景与最终测试场景分开，避免根据结果选择有利地图。

第二步 针对稳定缺口设计候选方法

若仍有明确缺口，再围绕“受影响区域局部更新”和“有限预算下的候选搜索安排”设计少量完整方法。重点检验哪些旧结构值得保留、哪些应当解除，以及计算节省是否以额外飞行步数为代价；不预设条带、图和树必须全部融合。

第三步 验证连续多事件与机制贡献

在候选方法具有稳定收益后，加入连续多事件执行，使每次重规划均基于实际位置和最新覆盖记录，评价累计移动代价、求解耗时和完成情况，并设置消融与失败案例分析。是否增加 TRACE 或 C*适配对照，将由最终主方法的机制决定，不以复现所有文献为目标。

第四步 完成独立测试与相关工作核查

对候选贡献开展针对性的相关工作核查和独立测试。若优化后的整体重算仍足以处理所设场景，应调整切入点，而不通过削弱基线或设置缺乏依据的紧时限制造优势。本阶段继续聚焦算法研究，不扩展视觉、飞控等系统建设任务。

主要参考文献

[1] Ramesh M, Imeson F, Fidan B, Smith S L. Anytime Replanning of Robot Coverage Paths for Partially Unknown Environments. arXiv:2311.17837v2.

[2] Shen Z, Liu H, Wang G, et al. TRACE: Coverage Path Planning for Unknown Environments Using Hierarchical Coverage Tree. arXiv:2609.21777v1, 2026. 预印本.

[3] Shen Z, Wilson J P, Gupta S. C*: A Coverage Path Planning Algorithm for Unknown Environments using Rapidly Covering Graphs. arXiv:2505.13782v3.